



Proyector Truefashion GCGM

RS700B LED30 930PW PSU MB WH

Lente -

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Advertencias y seguridad

• 3 años

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido	Con regulación de intensidad	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Lente	Datos técnicos de la luz	
Interfaz de control	-	Material de la carcasa	Aluminio
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II	Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1	Altura total	100 mm
Light source engine type	LED	Diámetro total	111 mm
Mecánicos y de carcasa		Color	Blanco RAL 9003
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Factor de potencia (mín.)	0.95	Código de protección de impacto mec.	-

Proyector Truefashion GCGM

Información general

Initial luminous flux (system flux)	2844 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	92 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Init. Color Rendering Index	>90
Potencia de entrada inicial	31 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-15 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	911401520771
Nombre del producto del pedido	RS700B LED30 930PW PSU MB WH
Código del pedido	911401520771
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401520771
Net Weight (Piece)	0,630 kg



Plano de dimensiones

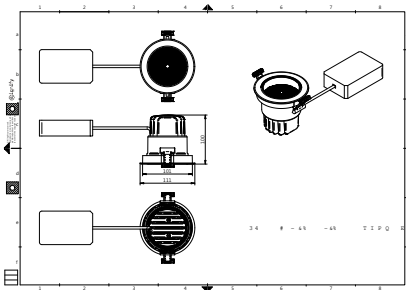

RS700B LED30 930PW PSU MB WH

